


Artikel Nummer: P90E1-1515081-06331

swibox-P90 Abzweiggehäuse 6 mm²

E90 Kabelklemmgehäuse aus Stahlblech
Kabelabzweiggehäuse nach EN 61439,
bestückt mit hochtemperaturbeständigen
Keramikklemmen. Geprüft nach DIN 4102
und EN 1363 über einen Zeitraum von 90 Minuten.
5 -polig im Durchgang 1,5 - 6 mm²
3 -polig im Abzweig 1,5 - 6 mm²

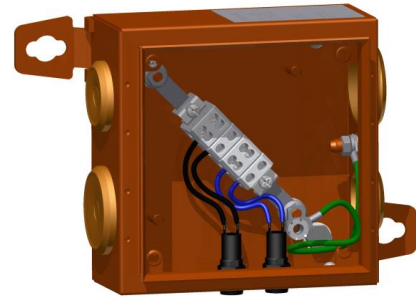

Bestückung:

2 Stück Keramik Klemmen 4-polig 6² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm²
2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 6² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm²
2 Stück Erdklemmen 16² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 16 mm²
2 Stück Feinsicherungshalter 2 A von aussen zugänglich

Gehäuse:

Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK10
Abmessung Gehäuse: H 150 x B 150 x T 80 mm
Umgebungstemperatur: -25 °C +40 °C +35°C (24 h)
Gehäuse: Halogenfrei
Farbcode: ähnlich RAL2003
Gewicht:

Elektrische Werte:

Schutzklasse: I
Nennisolationsspannung: 750 V

Zertifikate:

Standards: EN 61439
Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

Kabeleinführung:

2 Stück Einführungsmembrane M32 Kabel Ø 12 – 24 mm
2 Stück Einführungsmembrane M40 Kabel Ø 19 – 30 mm

Zubehör beiliegend:

Befestigungsmaterial Betonschrauben
Aussenbefestigung

