

Drucktasten



22-mm-Drucktasten, -Meldeleuchten und -Drehschalter 800F

- Frontelemente aus Kunststoff 800FP
 - IP65/66, Typ 4/4X/13
 - Thermoplast in Industriequalität
 - Chemikalienbeständigkeit für raue Umgebungen
- Frontelemente aus Metall 800FM
 - IP65/66, Typ 4/13
 - Gussmetallkonstruktion
 - Verchromt

Drucktasten 800F

- Drucktaste oder Wechslerfunktion
- Beleuchtet oder unbeleuchtet
- Flach oder erhöht
- Druckplatten im Zweifarben-Spritzverfahren
- Verschiedene Frontelemente



Zuverlässige Dichtung

- IP66 und Typ 4/13
- Herausragende Schutzart
- Membrandichtungen

Meldeleuchten 800F

- LED und Glühlampe
- Mehrere Spannungen
- 24 V, 120 V, 240 V.
- 6 Farboptionen

Drehschalter 800F

- 2, 3 und 4 Positionen
- Beleuchtet oder unbeleuchtet
- Rastend oder tastend
- Drehschalter mit Schloss

Drehschalter verfügen über sichere Arretierung

- Kein Hängenbleiben zwischen den Schaltstellungen
- Konstante Schaltkraft
- Vibrationsunempfindlich



Drehverriegelung

- Einfachere Installation
- Abnehmbar mit einer Hand
- Kunststoff oder Metall



Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

Produktauswahl – 22-mm-Drucktasten

Frontelemente für Drucktasten,
unbeleuchtet, tastend, flach und erhöht



Farbe	Flach		Erhöht	
	Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schwarz	800FP-F2	800FM-F2	800FP-E2	800FM-E2
Grün	800FP-F3	800FM-F3	800FP-E3	800FM-E3
Rot	800FP-F4	800FM-F4	800FP-E4	800FM-E4

Meldeleuchten



Farbe	Kunststoff	Metall
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	800FP-P3	800FM-P3
Rot	800FP-P4	800FM-P4
Gelb	800FP-P5	800FM-P5
Transparent	800FP-P7	800FM-P7

Frontelemente für Drucktasten,
unbeleuchtet, tastend, mit Druckplatten
im Zweifarben-Spritzverfahren



Tas- tenfar- be	Text- farbe	Be- schrif- tungs- text	Flach		Erhöht	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	Weiß	START	800FP-F301	800FM-F301	–	–
		I	800FP-F306	800FM-F306	–	–
Rot	Weiß	STOP	–	–	800FP-E402	800FM-E402
		0	–	–	800FP-E405	800FM-E405

Frontelemente für Rückstelltasten –
Mechanische und/oder elektrische
Rückstellung



Tastenfarbe	Beschrif- tungstext	Flach – Rund	
		Kunststoff	Metall
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Blau	R	800FP-R611	800FM-R611
	Keine Beschriftung	800FP-R6	800FM-R6

Frontelemente für Drucktasten,
beleuchtet, tastend, flach und erhöht
(geschützt)



Farbe	Flach		Erhöht	
	Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	800FP-LF3	800FM-LF3	800FP-LE3	800FM-LE3
Rot	800FP-LF4	800FM-LF4	800FP-LE4	800FM-LE4



Tools zur Produktauswahl

Diese Tools stehen online zur Verfügung oder können heruntergeladen werden und ermöglichen Ihnen jederzeit den Zugriff auf Informationen – ganz gleich, ob Sie im Büro oder unterwegs sind.

www.rockwellautomation.com/support/selection.page



Drucktasten

Produktauswahl – Drehschalter

Drehschalter, unbeleuchtet,
2 Schaltstellungen



Farbe	Grifftyp	Kunststoff	Metall
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schwarzer Griff mit weißem Einsatz	Standard:	800FP-SM22	800FM-SM22

Drehschalter, unbeleuchtet,
3 Schaltstellungen



Farbe	Grifftyp	Kunststoff	Metall
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schwarzer Griff mit weißem Einsatz	Knebelgriff	800FP-SM32	800FM-SM32
	Hebelgriff	800FP-HM32	800FM-HM32

2 Schaltstellungen, beleuchtet



Farbe	Grifftyp	Kunststoff	Metall
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	Standard:	800FP-LSM23	800FM-LSM23
Rot	Standard:	800FP-LSM24	800FM-LSM24
Gelb	Standard:	800FP-LSM25	800FM-LSM25

3 Schaltstellungen, beleuchtet



Farbe	Grifftyp	Kunststoff	Metall
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	Standard:	800FP-LSM33	800FM-LSM33
Rot	Standard:	800FP-LSM34	800FM-LSM34
Gelb	Standard:	800FP-LSM35	800FM-LSM35

2 Schaltstellungen, Schlüsselbetätigung



Schlüsselabzugsstellung	Kunststoff	Metall
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Links	800FP-KM21	800FM-KM21
Beide	800FP-KM23	800FM-KM23

3 Schaltstellungen, Schlüsselbetätigung



Schlüsselabzugsstellung	Kunststoff	Metall
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Links	800FP-KM31	800FM-KM31
Alle	800FP-KM33	800FM-KM33
Mitte	800FP-KM34	800FM-KM34
Mitte (beidseitig tastend)	800FP-KB34	800FM-KB34

Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

800F – Zubehör

Kupplungselemente



Beschreibung	Verp.-einh.	Bestell-Nr.
Kupplungselement Kunststoff	10	800F-ALP ¹
	100	800F-ALP-BP ²
Kupplungselement Metall	10	800F-ALM ¹
	100	800F-ALM-BP ²

- ¹ Nur in Packungen zu je 10 Stück lieferbar. Mit der Bestellmenge 10 erhalten Sie eine Packung mit 10 Stück.
- ² Nur in Packungen zu je 100 Stück lieferbar. Mit der Bestellmenge 100 erhalten Sie eine Packung mit 100 Stück.



Bezeichnungsschilder

Typ	Beschreibung	Bestell-Nr. (leer) ^{4,5}
Zweiteiliges Bezeichnungsschild (30 x 40 mm) mit Schilderträger, Schnappbefestigung	Rot mit weißem Text	800F-11RE100
	Weiß mit schwarzem Text	800F-11WE100
	Schwarz mit weißem Text	800F-11BE100
	Aluminium mit schwarzem Text	800F-11AE100
Zweiteiliges Bezeichnungsschild (30 x 50 mm) mit Schilderträger, Schnappbefestigung	Weiß mit schwarzem Text	800F-12WE100
	Schwarz mit weißem Text	800F-12BE100
	Aluminium mit schwarzem Text	800F-12AE100
Nur Bezeichnungsschild (30 x 40 mm), Schnappbefestigung	Rot mit weißem Text	800F-17RE100
	Weiß mit schwarzem Text	800F-17WE100
	Schwarz mit weißem Text	800F-17BE100
	Aluminium mit schwarzem Text	800F-17AE100
Nur Bezeichnungsschild (30 x 50 mm), Schnappbefestigung	Weiß mit schwarzem Text	800F-18WE100
	Schwarz mit weißem Text	800F-18BE100
	Aluminium mit schwarzem Text	800F-18AE100

- ⁴ Leere Bezeichnungsrahmen sind nur in Packungen zu je 10 Stück lieferbar. Mit der Bestellmenge 10 erhalten Sie eine Packung mit 10 Stück.
- ⁵ Bezeichnungsschilder mit Text oder Symbolen sind ebenfalls verfügbar.

Lampenelemente



Beschreibung	Spannung	Bestell-Nr.
Integriertes LED-Modul	24...120 V AC/DC	800F-NUx ³
	24 V AC/DC	800F-N3x ³
	120 V AC	800F-N5x ³
	240 V AC	800F-N7x ³
Glühlampenmodul	Ohne Glühlampe	800F-DOC
	6 V AC/DC	800F-D1C
	12 V AC/DC	800F-D2C
	24 V AC/DC	800F-D3C
	48 V AC/DC	800F-D4C
	120 V AC/DC	800F-D5C

- ³ Ersetzen Sie zum Ergänzen der Bestellnummer den Buchstaben **x** durch einen der folgenden Buchstaben für die gewünschte Farbe: **R** = Rot, **G** = Grün, **W** = Weiß.



Kontaktelemente

Kontakttyp	Bestell-Nr.
Schließer	800F-X10 ⁶
Öffner	800F-X01 ⁶
Frühschließer	800F-X10E ⁶
Spätöffner	800F-X01L ⁶
Frühöffner	800F-X01B
Selbstüberwachend	800F-X01S
Schließer, Niederspannung – QuadCONNECT™	800F-X10V ⁶
Öffner, Niederspannung – QuadCONNECT™	800F-X01V ⁶
Doppelschaltkreis, 2 Schließer	800F-X20D
Doppelschaltkreis, 2 Öffner	800F-X02D
Doppelschaltkreis, 1 Schließer – 1 Öffner	800F-X11D

- ⁶ Für Kontaktelemente für die Aufbau Montage fügen Sie den Buchstaben **B** vor dem X in die Bestellnummer ein. Beispiel: Bestellnummer 800F-X10 wird zu Bestellnummer 800F-BX10.



Drucktasten



22-mm-Not-AUS-Tasten 800F/800FD

- Überlastungssicher
- Betätigungstaster mit 30, 40, 60 und 90 mm Durchmesser
- Erfüllt UL-Kategorie NISD
- Selbstüberwachende Kontaktblöcke für mehr Sicherheit
- Weltweite Zertifizierungen

Die innovativen Sicherheitsprodukte und von Rockwell Automation® verbessern den funktionalen Betrieb Ihrer Maschine, während sie gleichzeitig zu einer höheren Personalsicherheit, Effizienz und Produktivität beitragen. Die 22-mm-Not-Aus-Taster der Serie 800F bieten eine Vielzahl von Funktionen, um die Anforderungen der unterschiedlichsten Kundenanwendungen zu erfüllen.



Selbstüberwachender Kontaktblock (SMCB)

- Öffnet den Steuerstromkreis in dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Kontaktelement vom Taster getrennt wird
- Überwacht die ordnungsgemäße Installation zwischen:
 - Taster und Kupplungselement
 - Kupplungselement und SMCB



Es gibt beleuchtete oder unbeleuchtete Ausführungen mit und ohne Schloss

Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

Produktauswahl – Not-AUS-Tasten

Rückstellung durch Rechtsdrehung/
Drücken-Ziehen, unbeleuchtet



Farbe	Größe [mm]	Verp.-einh.	Rückstellung durch Rechtsdrehung	
			Kunststoff	Metall
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Rot	30	1	800FP-MT34	800FM-MT34
	40		800FP-MT44	800FM-MT44
	60		800FP-MT64	800FM-MT64
Farbe	Größe [mm]	Verp.-einh.	Drücken-Ziehen	
			Kunststoff	Metall
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schwarz	40	1	800FP-MP42	800FM-MP42
Rot	40		800FP-MP44	800FM-MP44
	90		800FP-MP94	800FM-MP94

Rückstellung durch Rechtsdrehung/
Drücken-Ziehen, beleuchtet



Farbe	Größe [mm]	Verp.-einh.	Rückstellung durch Rechtsdrehung	
			Kunststoff	Metall
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Rot	40	1	800FP-LMT44	800FM-LMT44
	60		800FP-LMT64	800FM-LMT64
Farbe	Größe [mm]	Verp.-einh.	Drücken-Ziehen	
			Kunststoff	Metall
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	40	1	800FP-LMP43	800FM-LMP43
Rot			800FP-LMP44	800FM-LMP44
Gelb			800FP-LMP45	800FM-LMP45

Pilzdrucktaster mit
Schlüsselentriegelung



Farbe	Größe [mm]	Verp.-einh.	Ronis-Schloss	
			Kunststoff	Metall
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Rot	40	1	800FP-MK44	800FM-MK44

Zubehör

Kupplungselemente

Beschreibung	Verp.-einh.	Bestell-Nr.
Kupplungselement Metall	10	800F-ALM ¹
	100	800F-ALM-BP ²
Kupplungselement Kunststoff	10	800F-ALP ¹
	100	800F-ALP-BP ²

¹ Nur in Packungen zu je 10 Stück lieferbar. Mit der Bestellmenge 10 erhalten Sie eine Packung mit 10 Stück.

² Nur in Packungen zu je 100 Stück lieferbar. Mit der Bestellmenge 100 erhalten Sie eine Packung mit 100 Stück.

Rückstellung durch Rechtsdrehung,
Drücken-Ziehen



Farbe	Größe [mm]	Verp.-einh.	Kontakttyp	Kunststoff Bestell-Nr.
Rot	40	1	1 Öffner	800FD-MT44X01

Bezeichnungsschild

Beschreibung	Bestell-Nr.
Not-Aus-Bezeichnungsschild	800F-15YSE112

Kontakt Elemente

Kontakttyp	Bestell-Nr.
Schließer	800F-X10
Öffner	800F-X01
Selbstüberwachend	800F-X015



Drucktasten



Monolithische 22-mm-Drucktasten, -Meldeleuchten und -Drehschalter 800FD

- Einteilige Konstruktion mit integriertem Kontaktelement
- Kostengünstiger Aufbau
- Flaches Profil (45,7 mm)
- Erfüllung weltweiter Standards
- Kompatibel mit Zubehör und Gehäusen der Serie 800F

Monolithische Drucktasten der Serie 800FD weisen ein in sich geschlossenes Gehäuse mit Kontaktelement und Taster auf und vereinfachen die Bestellung, Lagerung und Installation.



Produkte

- Unbeleuchtet
 - Taster
 - Not-AUS-Schalter mit 2 Stellungen (Drücken/Ziehen/Rückstellung durch Rechtsdrehung)
 - Drehschalter mit 2 Stellungen
 - Drehschalter mit 3 Positionen
- Beleuchtet, 2 Schaltstellungen, Rückstellung durch Rechtsdrehung
 - Meldeleuchte, LED
 - Meldeleuchte, Glühlampe

Drucktasten



3-8

3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

Produktauswahl

Drucktasten, unbeleuchtet



Art des Tasters	Druckplatte	Kontaktkonfiguration		
		1 Schließer	1 Öffner	1 Schließer – 1 Öffner
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Flach	Schwarz	800FD-F2X10	800FD-F2X01	800FD-F2X11
	Grün	800FD-F3X10	800FD-F3X01	800FD-F3X11
	Rot	800FD-F4X10	800FD-F4X01	800FD-F4X11

Drehschalter, unbeleuchtet



Art des Tasters	Kontaktkonfiguration	2 Stellungen	3 Stellungen
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Rastend	1 Schließer	800FD-SM22X10	–
	1 Öffner	800FD-SM22X01	–
	2 Schließer	800FD-SM22X20	800FD-SM32X20
	2 Öffner	800FD-SM22X02	800FD-SM32X02
	1 Schließer/1 Öffner	800FD-SM22X11	800FD-SM32X11
Links und rechts tastend	2 Schließer	–	800FD-SB32X20
	2 Öffner	–	800FD-SB32X02
	1 Schließer/1 Öffner	–	800FD-SB32X11

Meldeleuchten – LED



Farbkappe und LED-Farbe	Spannung		
	24 V AC/DC	120 V AC	240 V AC
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	800FD-P3N3	800FD-P3N5	800FD-P3N7
Rot	800FD-P4N3	800FD-P4N5	800FD-P4N7
Gelb	800FD-P5N3	800FD-P5N5	800FD-P5N7

Zubehör



Ersatzlampen

Typ	Typ. Strom	Spannung	ANSI Nr.	Bestell-Nr.
Glühlampe, volle Spannung	150 mA	6 V AC/DC	755	800F-N65
	80 mA	12 V AC/DC	756	800F-N141
	70 mA	24 V AC/DC	757	800F-N157
	50 mA	48 V AC/DC	1835	800F-N48
	22 mA	130 V AC/DC	949	800F-N130
Neon	2 mA	240 V AC	–	800F-N240

Meldeleuchten – Glühlampe



Farbkappe und LED-Farbe	Spannung	
	24 V AC/DC	120 V AC
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	800FD-P3D3	800FD-P3D5
Rot	800FD-P4D3	800FD-P4D5
Gelb	800FD-P5D3	800FD-P5D5

Ersatzleuchtvorsätze

Kalottenfarbe	Bestell-Nr.	Kalottenfarbe	Bestell-Nr.
Bernsteinfarben	800FD-AP0	Gelb	800FD-AP5
Grün	800FD-AP3	Blau	800FD-AP6
Rot	800FD-AP4	Transparent	800FD-AP7

Weitere Informationen zur Produktfamilie der 22-mm-Drucktasten finden Sie unter folgender Adresse: <http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/IEC-22-mm-Push-Buttons>



Drucktasten



30-mm-Drucktasten, -Drehschalter, -Meldeleuchten und Drücken-Ziehen-Tasten 800T/H

- Stationen und Taster für die Schwerindustrie
- Typ 4/13, wasserdicht/öldicht (800T)
- Typ 4/4X/13, korrosionsfest/wasserdicht/öldicht (800H)
- Universal-LED für vereinfachte Produktauswahl und niedrigeren Energieverbrauch
- Lösungen für Klasse I, Div. 2 verfügbar

Oft kopiert, doch nie erreicht

Die Drucktasten-Reihen der Serien 800T und 800H sind eine Klasse für sich. Sie wurden für den Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen entwickelt und gebaut. Wichtig und doch funktional, robust und doch attraktiv. Die Drucktasten von Allen-Bradley sind einzigartig und weltweit die innovativsten Drucktasten.

Betätigerbuchse

Spritzguss-Zinklegierung sorgt für Widerstandsfähigkeit und Stabilität

Membrandichtung

Wird mit einer vollständigen Ummantelung geliefert, die vor Flüssigkeiten, Fremdkörpern und korrosiven Stoffen schützt

Aktorwelle


Robuste, zuverlässige Leistung durch den Druckguss aus Zinklegierung

Vernieteteter Aufbau

Betätigerbuchse, Membrandichtung und Montagesockel sind mit vier Stahlrieten miteinander verbunden und bieten dadurch Haltbarkeit und Manipulationssicherheit

Einfarbige Tastenkappe

Thermoplastisches Polyesterharz ist äußerst beständig gegenüber korrosiven Stoffen/die farbliche Kennzeichnung geht nie verloren (kein Einsatz, der verloren gehen kann)

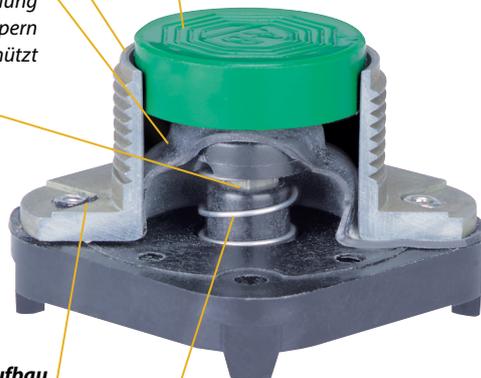

Rückholfeder

Ein gebogener Edelstahl Draht sorgt für konsistenten Betrieb und eine lange Lebensdauer

Explosionsschutztes Kontaktelement

- Zertifiziert gemäß Klasse I, Div. 2
- Optimal für Anwendungen, in denen starke Stoß- und Vibrationseinwirkungen vorliegen
- 1 Schließer, 1 Öffner, ausgelegt für A600
- Zwangsöffnender Öffner-Kontakt



Drucktasten



Signalisierung



Grafikterminals



3-10

3-2...3-21

3-22...3-31

3-32...3-33

Produktauswahl – 30-mm-Drucktasten



Unbeleuchtet

Kontakttyp	Tastenfarbe	Typ 4/13		Typ 4/4X/13	
		Bündiger Kopf	Erhöhter Kopf	Mit Schutzkappe ¹	Bündiger Kopf ohne Schutzkappe
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Kein Kontakt	Grün	800T-A1	800T-B1	800H-R1	800H-AR1
	Schwarz	800T-A2	800T-B2	800H-R2	800H-AR2
	Rot	800T-A6	800T-B6	800H-R6	800H-AR6
1 Schließer	Grün	800T-A1D1	800T-B1D1	800H-R1D1	800H-AR1D1
	Schwarz	800T-A2D1	800T-B2D1	800H-R2D1	800H-AR2D1
	Rot	800T-A6D1	800T-B6D1	800H-R6D1	800H-AR6D1
1 Öffner	Grün	800T-A1D2	800T-B1D2	800H-R1D2	800H-AR1D2
	Schwarz	800T-A2D2	800T-B2D2	800H-R2D2	800H-AR2D2
	Rot	800T-A6D2	800T-B6D2	800H-R6D2	800H-AR6D2
1 Schließer – 1 Öffner	Grün	800T-A1A	800T-B1A	800H-R1A	800H-AR1A
	Schwarz	800T-A2A	800T-B2A	800H-R2A	800H-AR2A
	Rot	800T-A6A	800T-B6A	800H-R6A	800H-AR6A


¹ Die Taster verfügen über einen erhöhten Kopf. Die Schutzkappen bestehen aus chlorsulfoniertem Polyethylen.



Beleuchtet – LED

Typ	Spannung	Farbe	Typ 4/13		Typ 4/4X/13	
			Erhöhter Kopf ohne Schutz ²	Erhöhter Kopf mit Schutz ²	Erhöhter Kopf ohne Schutz ²	Erhöhter Kopf mit Schutz ²
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Universal	12...130 V AC/DC	Rot	800T-QBH2R	800T-QAH2R	800H-QRBH2R	800H-QRAH2R
		Grün	800T-QBH2G	800T-QAH2G	800H-QRBH2G	800H-QRAH2G
		Bernsteinfarben	800T-QBH2A	800T-QAH2A	800H-QRBH2A	800H-QRAH2A

² Wird standardmäßig mit einem Kontaktblock der Bestellnummer 800T-XA (1 Schließer – 1 Öffner) geliefert.



Sie brauchen Hilfe?

Das Rockwell Automation Support Center ist rund um die Uhr (24/7) für Sie da und beantwortet Ihre Fragen.

www.rockwellautomation.com/support/overview.page

Weitere Informationen zur Familie der 30-mm-Drucktasten finden Sie unter folgender Adresse:
<http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/NEMA-30-mm-Push-Buttons>



Drucktasten

Produktauswahl – Drehschalter

Drehschalter, unbeleuchtet, 2 Schaltstellungen



Kontakttyp	Funktionstabelle		M = Rastend S = Tastend	Typ 4/13		Typ 4/4X/13.	Typ 4/13 (Zylinderschloss)		
				Knebelgriff	Hebelgriff	Knebelgriff	Schlüsselabzug (links) ²	Schlüsselabzug (rechts) ²	Schlüsselabzug (beide Richtungen) ²
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Ohne Kontakte	-	-	M M	800T-H2	800T-H17	800H-HR2	800T-H31	800T-H32	800T-H33
			S M	800T-H4	800T-H18	800H-HR4	-	-	-
			M S	800T-H5	800T-H19	800H-HR5	800T-H48	-	-
1 Schließer	0	X	M M	800T-H2D1	800T-H17D1	800H-HR2D1	800T-H31D1	800T-H32D1	800T-H33D1
			S M ¹	800T-H4D1	800T-H18D1	800H-HR4D1	-	800T-H42D1	-
			M S	800T-H5D1	800T-H19D1	800H-HR5D1	800T-H48D1	-	-
1 Schließer – 1 Öffner	0 X	X 0	M M	800T-H2A	800T-H17A	800H-HR2A	800T-H31A	800T-H32A	800T-H33A
			S M ¹	800T-H4A	800T-H18A	800H-HR4A	-	800T-H42A	-
			M S	800T-H5A	800T-H19A	800H-HR5A	800T-H48A	-	-

¹ Für die Funktionstabellen werden die dargestellten Werte umgekehrt.
² Die Schlüssel können nur in eingerasteter Stellung abgezogen werden.



Drehschalter, unbeleuchtet, 3 Schaltstellungen

Kontakttyp	Funktionstabelle			M = Rastend S = Tastend	Typ 4/13		Typ 4/4X/13	Typ 4/13 Zylinderschloss		
					Knebelgriff	Hebelgriff	Knebelgriff	Schlüsselabzug (links) ²	Schlüsselabzug (rechts) ²	Schlüsselabzug (alle) ²
					Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Ohne Kontakte	-	-	-	M M M	800T-J2	800T-J17	800H-JR2	800T-J41	800T-J42	800T-J44
				S M M	800T-J4	800T-J18	800H-JR4	-	800T-J50	-
				M M S	800T-J5	800T-J19	800H-JR5	800T-J69	800T-J38	-
				S M S	800T-J91	800T-J20	800H-JR91	-	800T-J631	-
1 Schließer – 1 Öffner	0 X	0 0	X 0	M M M	800T-J2A	800T-J17A	800H-JR2A	800T-J41A	800T-J42A	800T-J44A
				S M M	800T-J4A	800T-J18A	800H-JR4A	-	800T-J50A	-
				M M S	800T-J5A	800T-J19A	800H-JR5A	800T-J69A	800T-J38A	-
				S M S	800T-J91A	800T-J20A	800H-JR91A	-	800T-J631A	-

¹ Für die Funktionstabellen werden die dargestellten Werte umgekehrt.
² Die Schlüssel können nur in eingerasteter Stellung abgezogen werden.

Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

Produktauswahl

Meldeleuchten – LED



Kontakttyp	Spannung	Farbe	Typ 4/13		Typ 4/4X/13	
			Meldeleuchte	Prüftaste ¹	Meldeleuchte	Prüftaste ¹
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Universal	12...130 V AC/DC	Rot	800T-QH2R	800T-QTH2R	800H-QRH2R	800H-QRTH2R
		Grün	800T-QH2G	800T-QTH2G	800H-QRH2G	800H-QRTH2G
		Bernsteinfarben	800T-QH2A	800T-QTH2A	800H-QRH2A	800H-QRTH2A

¹ Wird mit einem Standardkontaktblock der Bestellnummer 800T-XA (1 Schließer – 1 Öffner) geliefert.

Drucktasten mit 2 Schaltstellungen (Drücken-Ziehen und Drücken-Ziehen/Drehentriegelung), unbeleuchtet



Kontakttyp	Funktionstabelle		Typ 4/13		Typ 4/4X/13
			Drücken-Ziehen	Drücken-Ziehen/ Drehentriegelung	Drücken-Ziehen/ Drehentriegelung
	Außen	Innen	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Spätöffner	X	0	800T-FX6D4	800T-FXT6D4	800H-FRXT6D4
Schließer – Spätöffner	0	X	800T-FX6A1	800T-FXT6A1	800H-FRXT6A1
	X	0			
Spätöffner – Spätöffner	X	0	800T-FX6A5	800T-FXT6A5	800H-FRXT6A5
	X	0			
S.M.C.B.	X	0	800TC-FX6D4S	800TC-FXT6D4S	800HC-FRXT6D4S
Schließer – S.M.C.B.	0	X	800TC-FX6A1S	800TC-FXT6A1S	800HC-FRXT6A1S
	X	0			
S.M.C.B – S.M.C.B	X	0	800TC-FX6A5S	800TC-FXT6A5S	800HC-FRXT6A5S
	X	0			

Drucktasten mit 2 Schaltstellungen (Drücken-Ziehen und Drücken-Ziehen/Drehentriegelung), beleuchtet – LED



Kontakttyp	Spannung	Kontakte	Funktionstabelle		Typ 4/13		Typ 4/4X/13
					Drücken-Ziehen	Drücken-Ziehen/ Drehentriegelung	Drücken-Ziehen/ Drehentriegelung
			Außen	Innen	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Universal	12...130 V AC/DC	Schließer – Spätöffner	0 X	X 0	800T-FXQH2RA1	800T-FXTQH2RA1	800H-FRXTQH2RA1

Weitere Informationen zur Familie der 30-mm-Drucktasten finden Sie unter folgender Adresse:
<http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/NEMA-30-mm-Push-Buttons>



Drucktasten

800T/H – Zubehör



Gehäuse

	Druckguss [※] [⌘] (Typ 4/13)	Edelstahl [※] (Typ 4/4X/13)	Glasfaser-Polyester (Typ 4/4X/13)	Glasfaser [⌘] (Typ 4/4X/13)	Thermoplastischer Polyester [⌘] (Typ 4/4X)
Anzahl Tasten	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1	800T-1TZ	800H-1HZ4	800H-1HZ4R	800H-1HZ4Y	800H-1HZ4C
2	800T-2TZ	800H-2HZ4	800H-2HZ4R	800H-2HZ4Y	800H-2HZ4C
3	800T-3TZ	800H-3HZ4	800H-3HZ4R	800H-3HZ4Y	800H-3HZ4C
4	800T-4TZ	800H-4HZ4	800H-4HZ4R	–	800H-4HZ4C
6	800T-6TZ	800H-6HZ4	800H-6HZ4R	–	–

※ Kabeleinführung an der Unterseite. Erdungsvorrichtung wird bereitgestellt.

⌘ Gehäusetiefe geeignet für einen flachen und einen Minikontaktblock (gestapelt).

⌘ Extra tief – geeignet für zwei Ebenen mit explosionsgeschützten Kontaktelementen.

⌘ Keine Kabelkanalöffnungen vorhanden.



Kontaktelemente

Kontakttyp	Flacher Block *	Miniblock *	PenTUFF-Block (Niederspannung) *	Explosions- geschützter Block †	Selbstüberwachen- der Kontaktblock	MaxDuty-Block
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1 Schließer	800T-XD1	800T-XD5	800T-XD1V	–	–	800T-XD1M
1 Öffner	800T-XD2	800T-XD6	800T-XD2V	–	–	800T-XD2M
1 Frühschließer	800T-XD3	–	800T-XD3V	–	–	–
1 Spätöffner	800T-XD4	–	800T-XD4V	–	–	800T-XD4M
1 Schließer – 1 Öffner	800T-XA	–	800T-XAV	800TC-XAF	–	–
2 Schließer	800T-XA2	–	–	–	–	–
2 Öffner	800T-XA4	–	–	–	–	–
1 Spätöffner – 1 Schließer	800T-XA1	–	–	–	–	–
1 Spätöffner – 1 Öffner	800T-XA7	–	–	–	–	–
1 Spätöffner (hintereinander geschaltet mit 1 Schließer- Überwachungskontakt)	–	–	–	–	800TC-XD4S	–

* Kontaktelemente mit Öffner-Kontakten erfüllen die Standardanforderungen an zwangsöffnende Direktantriebe, sofern sie gemäß IEC 269-1 und 269-2 ordnungsgemäß verdrahtet sind. Flach-/Minikontakte: Patronensicherung vom Typ 10 A gl oder N. PenTUFF-Kontakte: Patronensicherung vom Typ 6 A gl oder N.

† 800T-Betätiger, die explosionsgeschützte, abgeschlossene Schalter- oder Logic Reed-Kontaktelemente verwenden und in einem geeigneten Gehäuse installiert sind, sind UL Listed und für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 geeignet.

Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

800T/H – Zubehör



Leere und benutzerspezifische Bezeichnungsschilder

Typ	Start/Stop-Bezeichnungsschilder		Not-Aus-Bezeichnungsschilder	
	Grau	Gelb	Gelb (Groß)	Gelber IEC-Ring
Typ	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Stopp durch Drücken, Start durch Ziehen oder Stopp durch Drücken, Entriegelung durch Drehen oder Ziehen	800T-X618	800T-X618Y	800T-X647Y	–
Leer	–	–	800T-X645Y	800T-X646
Benutzerspezifisch	–	–	800T-X645YE	–
NOT-AUS	–	–	–	800T-X646EM



Bedruckte Bezeichnungsschilder

Bezeichnung	Aluminium, Typ 4/13	Grauer Kunststoff, Typ 4/4X	Bezeichnung	Aluminium, Typ 4/13	Grauer Kunststoff, Typ 4/4X	Bezeichnung	Aluminium, Typ 4/13	Grauer Kunststoff, Typ 4/4X
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
AUTO OFF HAND	800T-X501	800H-W154	ON-OFF	800T-X622	–	RUN	800T-X540	800H-W123
AUTO-MAN-OFF	800T-X625	800H-W059	OPEN	800T-X531	800H-W118	RUN-JOG	800T-X541	800H-W032
CLOSE	800T-X502	800H-W101	OPEN-CLOSE	800T-X532	800H-W134	SAFE-RUN	800T-X542	800H-W033
DOWN	800T-X503	800H-W102	OPEN OFF CLOSE	800T-X533	800H-W153	SPEED ²	800T-X608	800H-W081
EMERG. STOP (Gelb)	800T-X504Y	–	POWER ON	800T-X639	800H-W001	SLOW	800T-X544	800H-W125
EMERG. STOP (Rot) ¹	800T-X504	800H-W372	FOR-REV	800T-X506	800H-W132	SLOW-FAST	800T-X545	800H-W136
EMERGENCY STOP (Rot) ¹	800T-X648	800H-W373	FOR-OFF-REV	800T-X507	800H-W152	SLOW-OFF-FAST	800T-X546	800H-W157
FAST	800T-X505	800H-W104	FORWARD	800T-X508	800H-W105	START	800T-X547	800H-W126
JOG-FORWARD	800T-X518	800H-W111	HAND-AUTO	800T-X510	800H-W131	START-JOG	800T-X548	800H-W138
JOG REVERSE	800T-X519	800H-W112	HAND-OFF-AUTO	800T-X511	800H-W151	START-STOPP	800T-X549	800H-W137
JOG RUN	800T-X520	800H-W135	HIGH	800T-X512	800H-W107	STOP (Rot)	800T-X550	800H-W371
JOG STOP RUN	800T-X521	800H-W057	HIGH-LOW	800T-X513	800H-W030	STOPP-START	800T-X551	800H-W038
LOW	800T-X524	800H-W113	HIGH-OFF-LOW	800T-X514	800H-W058	TEST	800T-X554	800H-W128
OFF	800T-X527	800H-W116	JOG	800T-X517	800H-W110	UP	800T-X556	800H-W009
OFF-ON	800T-X529	800H-W133	RESET	800T-X538	800H-W121	UP-DOWN	800T-X557	800H-W039
ON	800T-X530	800H-W117	REVERSE	800T-X539	800H-W122	UP-OFF-DOWN	800T-X558	800H-W160

¹ Diese Bezeichnungsschilder entsprechen nicht den Normen für Not-AUS-Taster, die einen gelben Hintergrund vorschreiben, wie beispielsweise IEC 60947-5-5 und NFPA 79.

² Für Potenziometer mit Stufenmarkierungen.

Weitere Informationen zur Familie der 30-mm-Drucktasten finden Sie unter folgender Adresse:
<http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/NEMA-30-mm-Push-Buttons>



Drucktasten



30-mm-Not-AUS-Tasten 800T/H

- Überlistungssicher
- Gemäß UL-Kategorie zertifizierte NISD- und NNT0-NOT-AUS-Schalter
- Entspricht EN ISO 13850 und EN 60947-5-5
- Manipulationssichere Montage an der Vorderseite der Frontplatte
- Nicht abnehmbare Pilztastenkappe
- Nicht überlistbar mit standardmäßigen Öffner-Kontakten

Modernstes, manipulationssicheres Design

Die überlistungssicheren Not-AUS-Tasten der Serie 800T/H werden mit Tastern geliefert, die weltweite Anforderungen erfüllen. Sie eignen sich ideal für die Installation in Anwendungen mit hoher Belastung. Die Entriegelung durch Rechtsdrehung entspricht den funktionalen Sicherheitsrichtlinien, wenn eine absichtliche Aktion zum Zurücksetzen des Not-Aus-Schalters erforderlich ist.



Selbstüberwachender Kontaktblock



- Öffnet den Steuerstromkreis in dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Kontaktblock vom Taster getrennt wird
- 10 A max., ausgelegt für A600
- Gegabelte Spannvorrichtung mit feinen Silberkontakten
- Farblich codiert (gelb) zur einfachen Identifikation
- Berührungssicherer Schutz gemäß IP2X gehört zum Standardlieferumfang

Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33

Produktauswahl – Not-AUS-Tasten



Unbeleuchtet, 2 Schaltstellungen, Rückstellung durch Rechtsdrehung

Kontakttyp	Funktionstabelle		Typ 4/13			Typ 4/4X/13
			45 mm, Kunststoff	63 mm, Metall	Schlüsselentriegelung	45 mm, Kunststoff
	Außen	Innen	Bestell-Nr. ^{1,2,3}	Bestell-Nr. ^{1,4}	Bestell-Nr. ¹	Bestell-Nr. ^{1,2,3}
Ohne Kontakte	–	–	800T-TFXT6	800T-TFXLT6	800T-TFXK6	800H-TFRXT6
1 Öffner	X	0	800T-TFXT6D2	800T-TFXLT6D2	800T-TFXK6D2	800H-TFRXT6D2
1 Schließer – 1 Öffner	0 X	X 0	800T-TFXT6A	800T-TFXLT6A	800T-TFXK6A	800H-TFRXT6A
1 S.M.C.B. ⁵	X	0	800TC-TFXT6D4S	800TC-TFXLT6D4S	800TC-TFXK6D4S	800HC-TFRXT6D4S
2 Öffner	X X	0 0	800T-TFXT6A4	800T-TFXLT6A4	800T-TFXK6A4	800H-TFRXT6A4
2 S.M.C.B.	X X	0 0	800TC-TFXT6A5S	800TC-TFXLT6A5S	800TC-TFXK6A5S	800HC-TFRXT6A5S

- ¹ Für berührungssichere Kontaktblockklemmen fügen Sie ein **C** an die Bestellnummer an. Beispiel: Bestellnummer 800TC-TFXT6 oder 800HC-TFRXT6.
² Zum Bestellen eines Geräts mit einem großen Kunststoffkopf (60 mm) fügen Sie nach dem X den Buchstaben **J** ein. Beispiel: Bestellnummer 800T-TFXJT6A oder 800H-TFRXJT6A.
³ Zum Bestellen eines Geräts mit großem Kopf und dem Aufdruck „E-STOP“ auf der Kappe fügen Sie nach dem X die Buchstaben **JE** ein. Beispiel: Bestellnummer 800T-TFXJET6 oder 800H-TFRXJET6.
⁴ Zum Bestellen eines Geräts mit der Gravur „E-STOP“ auf der Kappe fügen Sie nach dem Buchstaben L ein **E** ein. Beispiel: Bestellnummer 800TC-TFXLET6D4S.
⁵ Selbstüberwachender Kontaktblock.



Beleuchtet, 2 Schaltstellungen, Rückstellung durch Rechtsdrehung

Typ	Spannung	Kontakttyp	Funktionstabelle		Typ 4/13			Typ 4/4X/13
					45 mm	60 mm	45 mm	60 mm
			Außen	Innen	Bestell-Nr. ⁶	Bestell-Nr. ^{6,7}	Bestell-Nr. ⁶	Bestell-Nr. ^{6,7}
Nur Taster ⁸		Ohne Kontakte			800T-TFXTS00R	800T-TFXJTS00R	800H-TFRXTS00R	800H-TFRXJTS00R
Universal	12...130 V AC/DC	Schließer – Öffner	0 X	X 0	800T-TFXTQH2RA	800T-TFXJQH2RA	800H-TFRXTQH2RA	800H-TFRXJQH2RA

- ⁶ Für berührungssichere Kontaktblockklemmen fügen Sie ein **C** an die Bestellnummer an. Beispiel: Bestellnummer 800TC-TFXTS00R oder 800HC-TFRXTS00R.
⁷ Zum Bestellen eines Geräts mit dem Aufdruck „E-STOP“ auf der Kappe fügen Sie nach dem Buchstaben J ein **E** ein. Beispiel: Bestellnummer 800T-TFXJETQH2RA oder 800H-TFRXJETQH2RA.
⁸ Nur-Taster-Ausführung wird ohne Leistungsmodul, Lampe oder Kontaktblöcke geliefert.

Zubehör

Siehe „800T/H Zubehör“ auf Seite 3-14.



Sicherheit

Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und Lösungen verbessern den funktionalen Betrieb Ihrer Maschine, während sie gleichzeitig zu einer höheren Personalsicherheit, Effizienz und Produktivität beitragen.

<http://ab.rockwellautomation.com/Safety>



Drucktasten




Piezoelektrische Drucktasten 800K

- IP69K
- 22,5 mm und 30,5 mm
- Edelstahl 316
- Glatte, spaltfreie Oberfläche
- Keine beweglichen Teile
- Vergossene Schaltung
- Benutzerspezifische Gravur (Text und Symbole) möglich

Die piezoelektrischen Drucktasten der Serie 800K stehen für ein innovatives Umdenken in der Drucktastentechnologie und ihrer Anwendung in der Industrie. Der vergossene piezoelektrische Schaltkreis erkennt Druck auf der Oberfläche der Drucktaste, und löst ein kurzzeitiges Signal aus ohne mechanische Teile zu bewegen. Diese Drucktasten sind optimal für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie für andere Industrien geeignet, in denen Hochdruckreinigung mit ätzenden Flüssigkeiten selbst für die robustesten Drucktasten eine Herausforderung darstellen.

Glatte, spaltfreie Oberfläche

- Einfach zu reinigen
- Die glatte Oberfläche verhindert, dass sich Verschmutzungen auf der Taste festsetzen



Beleuchtung

Rot, grün, weiß, blau oder gelb

Edelstahl 316

Korrosionsfest gegen Hochdruckreinigung mit ätzenden Flüssigkeiten



Vergossene Schaltung

- Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten von korrodierenden Bedienelementen
- Bietet eine zusätzliche Schutzschicht

Keine beweglichen Teile

Drucktasten mit Piezotechnologie sind frei von beweglichen Dichtungen und Spalten

Montagering

Vernickeltes Messing



Verdrehschutz

Edelstahl 316



Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31

Grafikterminals



3-32...3-33



Produktauswahl



Bohrungsgröße	Art des Tasters	Farbe	Kontakttyp	Anschlusstyp	Bestell-Nr. ¹
22,5 mm	Tastend	Unbeleuchtet	Schließer	Schraube	800K-22FMN24X10
		Grün	Schließer		800K-22FMG24X10
		Rot	Öffner		800K-22FMR24X01
		Weiß	Schließer		800K-22FMW24X10
		Blau	Schließer		800K-22FMB24X10
		Gelb	Schließer		800K-22FMY24X10
30,5 mm	Tastend	Unbeleuchtet	Schließer	Schraube	800K-30FMN24X10
		Grün	Schließer		800K-30FMG24X10
		Rot	Öffner		800K-30FMR24X01
		Weiß	Schließer		800K-30FMW24X10
		Blau	Schließer		800K-30FMB24X10
		Gelb	Schließer		800K-30FMY24X10

¹ Benutzerspezifische Gravur möglich.



Sie möchten mehr erfahren?
 In diesem Katalog sind nur unsere wichtigsten Komponenten aufgeführt. Eine umfassende Produktauswahl finden Sie unter:
<http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page>



Drucktasten




16-mm-Drucktasten, -Meldeleuchten, -Drehschalter und -Not-AUS-Schalter 800B

- Ergonomisches Design
- Entwickelt gemäß globaler Normen
- IP66 und Typ 4/13
- Hervorragend geeignet für Schalttafeln mit begrenztem Platzangebot
- Mit und ohne LED-Anzeige
- Überlastungssicherer Not-AUS

16-mm-Drucktasten der Serie 800B erfüllen die Anforderungen für Leichtindustrieanwendungen und für die Mess- und Regelungstechnik, da sie leicht konfigurierbar sind und ein flexibles Design bieten. Diese Tasten eignen sich hervorragend für Anwendungen mit kleinem Befestigungsmaß oder wenn auf der Schalttafel wenig Platz zur Verfügung steht. Sie bestehen aus korrosionsfestem Kunststoff, der eine lange Lebensdauer garantiert.

Einfache Installation

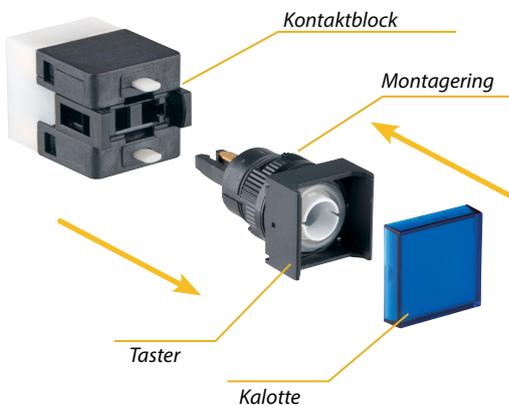

Drucktasten/Meldeleuchten

- Tastende oder rastende Ausführungen
- Helle und auffällige Taster für leichte Erkennung (grün, rot, gelb, blau, weiß)
- Komfort durch eine konturierte Tastenoberfläche
- Membrandichtungen:



Drehschalter

- 2 oder 3 Stellungen
- V-Dichtung – Hochdruckabdichtung
- Vergoldete Sprungkontakte

Not-AUS

- Missbrauchsschutz
- Überlastungssicheres Design
- K-Dichtung – Zweifach-Wischfunktion



Drucktasten



Signalisierung



Grafikterminals



3-20

3-2...3-21

3-22...3-31

3-32...3-33

Produktauswahl



Drucktasten und Meldeleuchten

Art des Tasters	Rund	Quadratisch	Rechteckig	Quadratisch, groß
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Tastend, Drucktaste/ Meldeleuchte	800B-EPA	800B-EPB	800B-EPC	800B-EPD
Rastende Drucktaste	800B-EAA	800B-EAB	800B-EAC	800B-EAD

Hinweis: Alle Taster werden ohne Kalotte und Streuscheibe verkauft.



Kalotten mit Streuscheibe

Kalottenfarbe	Rund	Quadratisch	Rechteckig	Quadratisch, groß
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Grün	800B-ALA3	800B-ALB3	800B-ALC3	800B-ALD3
Rot	800B-ALA4	800B-ALB4	800B-ALC4	800B-ALD4
Gelb	800B-ALA5	800B-ALB5	800B-ALC5	800B-ALD5
Blau	800B-ALA6	800B-ALB6	800B-ALC6	800B-ALD6
Weiß	800B-ALA7	800B-ALB7	800B-ALC7	800B-ALD7



Drehschalter

Art des Tasters	Rastend	Rechts tastend	Codiert, rastend	Schlüsselbetätigung, rechts tastend
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
2 Stellungen	800B-SM2A	800B-SR2A	800B-KM2A	800B-KR2A
Art des Tasters	Rastend	Links und rechts tastend	Schlüsselbetätigung, rastend	Schlüsselbetätigung, links und rechts tastend
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3 Stellungen	800B-SM3A	800B-SB3A	800B-KM3A	800B-KB3A

NOT-AUS-Tasten

Art des Tasters	Bestell-Nr.
Not-AUS-Tasten	800B-MT



Beleuchtung



Beschreibung	Kalottenfarbe	Leuchtenspannung	Bestell-Nr.
LED-Leuchte ¹	Grün	12...24 V AC/DC	800B-N3G
		120 V AC	800B-N5G
	Rot	12...24 V AC/DC	800B-N3R
		120 V AC	800B-N5R
	Weiß	12...24 V AC/DC	800B-N3W
		120 V AC	800B-N5W
Glühlampe ²	Transparent	6 V AC/DC	800B-N1C
		12 V AC/DC	800B-N2C
		24 V AC/DC	800B-N3C

¹ Nicht verfügbar für 6 V AC/DC.

² Nicht verfügbar für 120 V AC.



Kontaktblock/Kupplung

Beschreibung	Bestell-Nr.
Drucktaste/Drehschalter	
1 Schließer/1 Öffner, Sprungkontakt	800B-PS11
2 Schließer/2 Öffner, Sprungkontakt	800B-PS22
Meldeleuchte	
Dummy-Block	800B-PL
NOT-AUS-Taste/Drehschalter	
1 Öffner, Schleichkontakt	800B-PT01
2 Öffner, Schleichkontakt	800B-PT02
1 Schließer/1 Öffner, Schleichkontakt	800B-PT11

Vertriebsbüros und Distributoren

Unser Netzwerk an Vertriebsbüros und Distributoren bietet herausragendes Know-how und Services, die Ihnen die Konstruktion, Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen erleichtern.

www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page



Weitere Informationen zur Produktfamilie der 16-mm-Drucktasten finden Sie unter folgender Adresse: <http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/IEC-16-mm-Push-Buttons>

