



Entspricht der Norm NIN 2020 T7.04

<b>Anschlussverteilerschrank</b>	
Anschlusswert: 69 kVA; 230/400V, 50Hz Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44 Gewicht ca. 60kg, Gehäuse AV 2	
mit montiertem Untergestell, UAV 2 mit montiertem Sicherungszubehör.	
<b>Made in Germany</b>	
Angebot Nr.	<b>180853</b>
Typ/Type:	<b>AV 100-20</b>

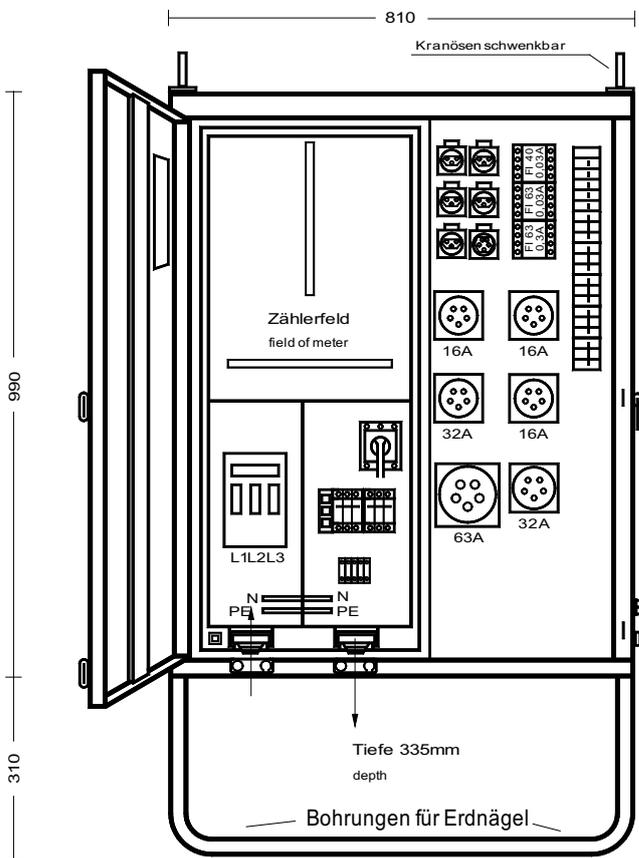

**Nicht zum Anschluss von Geräten mit frequenzgesteuertem Antrieb geeignet!**

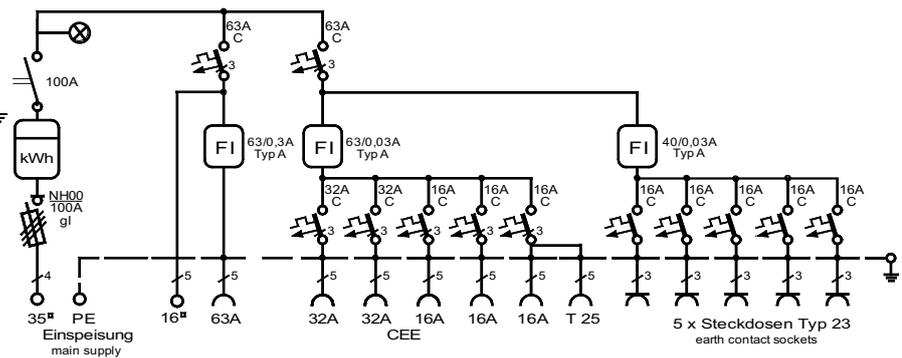

**DISTRO - Anschlussverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 1021, bestückt mit:**

- 1 Anschluss über Sicherungslasttrennschalter Gr.00/100A
- 1 Zählerplatz, isogekapselt
- 1 Hauptschalter 3-pol.  $I_U = 100A$
- 1 Phasenkontrollleuchte

- 1 Leitungsschutzschalter 63A, 3-pol. C-Kennl.
- 1 Klemmenabgang  $5 \times 16mm^2$
- 1 FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A,  $I_{\Delta N} = 0,3 A$ , Typ A
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 63 A

- 1 Leitungsschutzschalter 63A, 3-pol. C-Kennl.
- 1 FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A,  $I_{\Delta N} = 0,03 A$ , Typ A
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.
- 3 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl., parallel dazu 1 Steckdose Typ 25, 400V
- 1 FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A,  $I_{\Delta N} = 0,03 A$ , Typ A
- 5 Steckdosen Typ 23, 230V über LS C 16A, 1pol.