

Kombi - Wandsteckdosen nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Kombi-Wandsteckdose 400V / IP44 / fertig verdrahtet

Spritzwassergeschützt IP44,
Wanddose inkl. Steckdose T23 oder T25,
fertig verdrahtet, inkl. Würgenippel,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
bei 32A: Steckdose T23 abgesichert,
Sicherung (10A träge), Anschlussklemmen bis 10mm²



Artikelnummer	Beschreibung
D51S331 T23	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
D51S331 T25	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
D52S331 T23	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Steckdosen-Kombination IP44 (für Baustellencontainer)


Spritzwassergeschützt IP44,
Gehäusegrösse BxHxT / 225 x 118 x 131mm
(ohne Anbauten), Kabelzuführung je 2x M25
seitlich, Uhrzeitstellung 6h,
2 Standard-Bestückungen zur Wahl



Artikelnummer	Beschreibung
Z 57.16	Steckdose 1x 5/16A, Einspeisungsstecker 1x 5/16A
Z 57.36	Steckdose 1x 5/32A, Einspeisungsstecker 1x 5/32A


Wandsteckdosen abschaltbar / Technische Daten

Technische Daten / Ausführung 16A und 32A

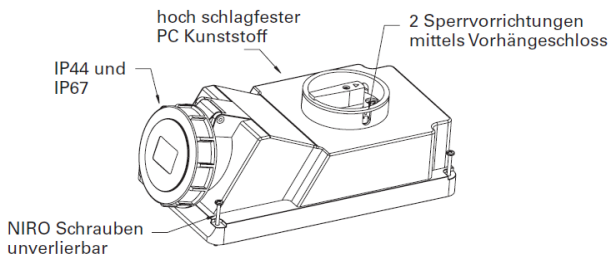

Technische Daten:

- Unterschiedlichste Varianten von 16 bis 63 A lieferbar (16 A und 32 A; 3-, 4- und 5 polig)
- Bei 16 A und 32 A Verdrahtung durchschleifbar
- Einige Modelle mit DIN-Schiene (EN50022) für 5 bzw. 6 Automaten ausgestattet und bis zur Schiene verdrahtet
- Ein-/Ausschalter 10 kA nach EN 60947-3
- Mechanische Verriegelung:
nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt
nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt
- Im ausgeschalteten Zustand mit Vorhängeschloss abschliessbar (4mm Bügeldurchmesser)
- Grosser Anschlussraum
- Vom Verdrahtungsraum abgeschottete Langloch-Wandbefestigung
- IP44 und IP67
- Geprüft nach EN 60309

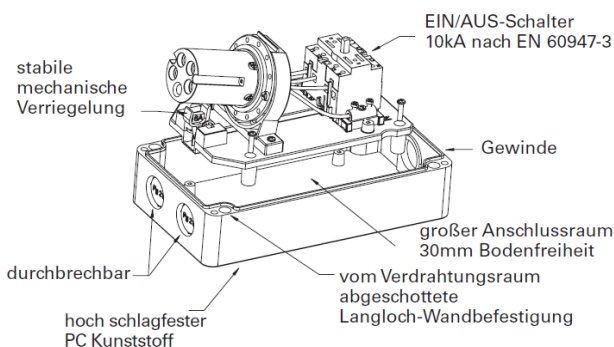

Funktionsmerkmale:

- Abschaltbare Wand- oder Anbaudose
- Standardbestückung, kompakte Bauform
- Wandsteckdose in PC/ABS-Version
- Kompakte und platzsparende Bauform
- Flanschversion lieferbar
- Mit Vorhängeschloss abschliessbar
- Mechanische Verriegelung
- Grosser Anschlussraum
- Kabelzuführung oben oder unten
- Bei 16 A und 32 A Verdrahtung durchschleifbar
- Anschlussfertig verdrahtet

Wandsteckdosen abschaltbar

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Mechanisch verriegelt,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Oberteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S201	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S201	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S201	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S201	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S201	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S201	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Mechanisch verriegelt,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Oberteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S301	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S301	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S301	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S301	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S301	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S301	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Mechanisch verriegelt,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Oberteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S501	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S501	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S501	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S501	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S501	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S501	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP67

Wasserdicht IP67,
Mechanisch verriegelt,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Oberteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S251	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S251	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S251	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S251	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S251	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S251	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67

Wasserdicht IP67,
Mechanisch verriegelt,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Oberteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S351	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S351	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S351	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S351	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S351	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S351	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP67

Wasserdicht IP67,
Mechanisch verriegelt,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Oberteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S551	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S551	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S551	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S551	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S551	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S551	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdosen abschaltbar

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S202	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S202	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S202	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S202	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S202	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S202	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S302	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S302	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S302	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S302	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S302	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S302	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S502	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S502	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S502	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S502	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S502	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S502	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S252	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S252	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S252	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S252	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S252	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S252	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S352	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S352	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S352	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S352	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S352	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S352	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C31S552	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S552	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S552	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S552	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S552	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S552	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdosen abschaltbar

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt,
HighPower-Ausführung, Gehäuse um 180° drehbar,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C33S253	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
C43S253	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
C53S253	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt,
HighPower-Ausführung, Gehäuse um 180° drehbar,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C33S353	400V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
C43S353	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
C53S353	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt,
HighPower-Ausführung, Gehäuse um 180° drehbar,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C33S553	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
C43S553	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
C53S553	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt,
HighPower-Ausführung,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert



Artikelnummer	Beschreibung
C44S354	400V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
C54S354	400V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP44 / DIN-Schiene

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
C31S210	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S210	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S210	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S210	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S210	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S210	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP44 / DIN-Schiene

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
C31S310	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S310	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S310	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S310	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S310	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S310	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdosen abschaltbar

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP44 / DIN-Schiene

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert, Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
C31S510	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S510	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S510	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S510	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S510	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S510	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert, Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
C31S260	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S260	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S260	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S260	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S260	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S260	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert, Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
C31S360	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S360	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S360	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S360	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S360	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S360	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert, Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
C31S560	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
C41S560	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
C51S560	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
C32S560	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
C42S560	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
C52S560	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, Leitungseinführung oben oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert, Mechanisch verriegelt, Mit DIN-Schiene EN50022 für alle handelsüblichen Sicherungen (LS, FI, ...), Bis zur DIN-Schiene vorverdrahtet



Artikelnummer	Beschreibung
C33S260	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
C43S260	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
C53S260	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, Leitungseinführung oben oder hinten, Abschliessbar mit Vorhängeschloss, Alle Komponenten sind am Unterteil montiert, Mechanisch verriegelt, Mit DIN-Schiene EN50022 für alle handelsüblichen Sicherungen (LS, FI, ...), Bis zur DIN-Schiene vorverdrahtet



Artikelnummer	Beschreibung
C33S360	400V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
C43S360	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
C53S360	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdosen abschaltbar

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,
Leitungseinführung oben oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mechanisch verriegelt, Mit DIN-Schiene EN50022 für
alle handelsüblichen Sicherungen (LS, FI, ...),
Bis zur DIN-Schiene vorverdrahtet



Artikelnummer	Beschreibung
C33S560	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
C43S560	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
C53S560	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP67 / DIN-Schiene

Wasserdicht IP67, Mechanisch verriegelt,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
B51S35	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
B52S35	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 230V / IP44 / DIN-Schiene

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
B31S20	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
B41S20	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
B51S20	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*

B32S20	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
B42S20	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
B52S20	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Wandsteckdose abschaltbar 400V / IP44 / DIN-Schiene

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
B31S30	400V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
B41S30	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
B51S30	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*

B32S30	400V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
B42S30	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
B52S30	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Wandsteckdose abschaltbar 500V / IP44 / DIN-Schiene

Spritzwassergeschützt IP44, Mechanisch verriegelt,
Leitungseinführung oben, unten oder hinten,
Abschliessbar mit Vorhängeschloss,
Alle Komponenten sind am Unterteil montiert,
Mit DIN-Schiene und Klappfenster für 5 Module



Artikelnummer	Beschreibung
B31S50	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
B41S50	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
B51S50	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*

B32S50	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
B42S50	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
B52S50	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h