
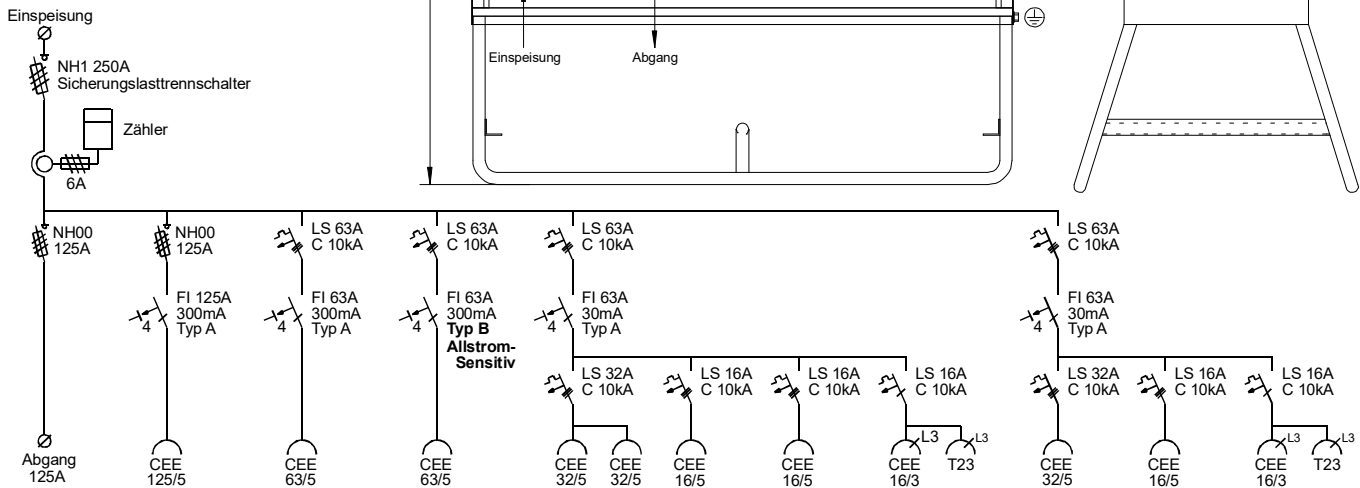


Anschlussverteilerschrank STVZW250

Anschluss: 230/400V , 50Hz
Schutzart Zählerplatz: IP65
Gewicht: ca. 200kg
2 schwenkbare Kranösen
Untergestell feuerverzinkt
Untergestell Hubwagentauglich
Geprüft nach EN61439-1/4
Ausgeliefert mit Prüfprotokoll
+ Swiss Made

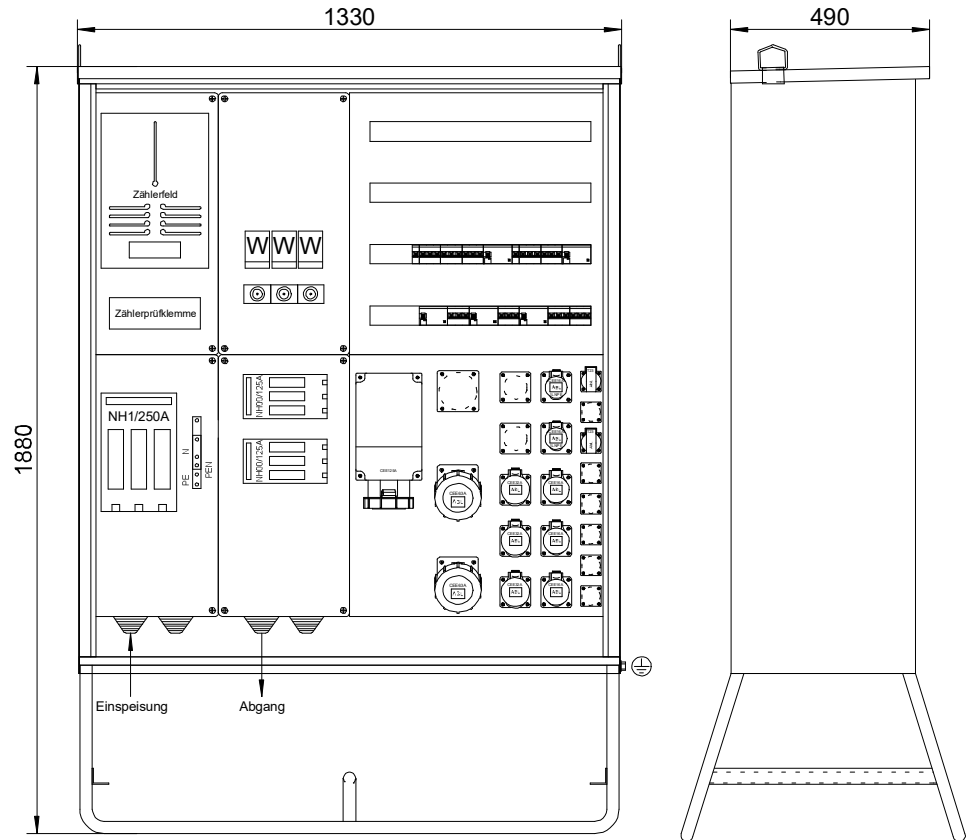

DISTRO-Anschlussverteilerschrank

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 1021 (gelb)

Bestückt mit:

- 1 Einspeisung über NH1/250A Sicherungslasttrennschalter
- 1 Zählerplatz
- 3 Wandler 400/5A
- 1 NH00/125A mit Abgangsklemmen
- 1 NH00/125A für CEE 125A Steckdose
- 1 FI-Schalter 3LN 125A 300mA Typ A
- 1 FI-Schalter 3LN 63A 300mA Typ A
- 1 FI-Schalter 3LN 63A 300mA **Typ B Allstromsensitiv**
- 2 FI-Schalter 3LN 63A 30mA Typ A
- 4 LS 3L 63A C 10kA
- 2 LS 3L 32A C 10kA
- 3 LS 3L 16A C 10kA
- 2 LS 1L 16A C 10kA
- 1 Steckdose CEE 3LNPE 125A
- 1 Steckdose CEE 3LNPE 63A
- 1 Steckdose CEE 3LNPE 63A - Zum Anschluss von
Geräten mit frequenzgesteuertem Antrieb geeignet!
- 3 Steckdosen CEE 3LNPE 32A
- 3 Steckdosen CEE 3LNPE 16A
- 2 Steckdosen CEE 1LNPE 16A
- 2 Steckdosen Typ 23 1LNPE 16A